

AiS-N582




特色:

- 支援多路高畫質網路攝影機連接，最高可達到1080P
- 支援 VGA, HDMI 同時1080P 全高畫質輸出
- 支援 web, CMS, MYEYE 平台，提供 SDK文件以利整合發展
- 支援多重雲技術，實現網路穿透，警報訊息推播到手機上及其他功能
- 支援多重網路服務 (支援 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP searches, Alarm Center 等等)
- 支援 ONVIF & GB28181
- 支援各類手機系統 (iOS, Android)
- 支援多種網路瀏覽器存取 (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- 支援超過20種語言，打破國界的限制
- 完善的電路保護，獨有的三重看門狗功能
- 遠程訪問，內建功能變數名稱服務功能(ARSP)，遠端監控一鍵啟用

型號:

AiS-N58

介面:

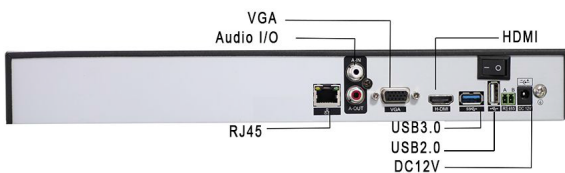

詳細參數:

	型號	AiS-N58
系統	主要處理器	Hi3535
	作業系統	嵌入式 Linux系統
介面	操作介面	16位元真實色彩選單操作介面，支援滑鼠操作
	畫面顯示	1/4/8/16/24/32
影像語音	影像輸入	8*5M/16*3M/ 24*1080P/32*960P
	影像解碼	H.264
	監控品質	Max 1920*1080
	回放品質	5M/3M/1080P/960P
	標準	影像: PAL, NTSC; 音效:G.711A
	移動偵測	支援(取決於攝影機)
影像回放	對講功能	支援
	錄影模式	手動>警報>移動偵測>定時
	本地回放	2*5M/4*3M/4*1080P/8*960P
	搜尋模式	時間搜尋/日曆搜尋/事件/頻道搜尋
	錄影儲存	硬碟,網路儲存
外部介面	備份模式	網路備份, USB 硬碟, USB 燒錄器, SATA 燒錄器
	影像輸出	VGAx1, HDMIx1
	音效 I/O	1/1
	警報 I/O	0/0
	網路介面	1*RJ45 10M/100M/1000M 乙太網路孔
	PTZ 控制	透過網路控制PTZ
	USB 介面	1*USB2.0 孔, 1*USB3.0
HDD	2*SATA (最大支援到 6T)	
其他	ONVIF	支援
	GB28181	選購
	工作環境	溫度:0°C - +55°C, 濕度:10% - 90%RH , Atm:86kpa - 106kp
	重量	約 1.6公斤
	電源供應	12V/4A
	尺寸	350(L)釐米* 296.4釐米(W)* 44釐米(H)