

AiS-N582




特色:

- 支援多路高畫質網路攝影機連接，最高可達到1080P
- 支援 VGA, HDMI 同時1080P 全高畫質輸出
- 支援 web, CMS, MYEYE 平台，提供 SDK文件以利整合發展
- 支援多重雲技術，實現網路穿透，警報訊息推播到手機上及其他功能
- 支援多重網路服務 (支援 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP searches, Alarm Center 等等)
- 支援 ONVIF & GB28181
- 支援各類手機系統 (iOS, Android)
- 支援多種網路瀏覽器存取 (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- 支援超過20種語言，打破國界的限制
- 完善的電路保護，獨有的三重看門狗功能
- 遠程訪問，內建功能變數名稱服務功能(ARSP)，遠端監控一鍵啟用

型號:

AiS-N58

介面:

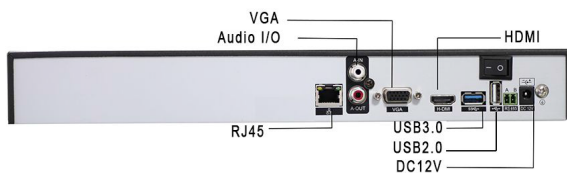

詳細參數:

| | 型號 | AiS-N58 |
|------|-------------------|--|
| 系統 | 主要處理器 | Hi3535 |
| | 作業系統 | 嵌入式 Linux系統 |
| 介面 | 操作介面 | 16位元真實色彩選單操作介面，支援滑鼠操作 |
| | 畫面顯示 | 1/4/8/16/24/32 |
| 影像語音 | 影像輸入 | 8*5M/16*3M/ 24*1080P/32*960P |
| | 影像解碼 | H.264 |
| | 監控品質 | Max 1920*1080 |
| | 回放品質 | 5M/3M/1080P/960P |
| | 標準 | 影像: PAL, NTSC; 音效:G.711A |
| | 移動偵測 | 支援(取決於攝影機) |
| 影像回放 | 對講功能 | 支援 |
| | 錄影模式 | 手動>警報>移動偵測>定時 |
| | 本地回放 | 2*5M/4*3M/4*1080P/8*960P |
| | 搜尋模式 | 時間搜尋/日曆搜尋/事件/頻道搜尋 |
| | 錄影儲存 | 硬碟,網路儲存 |
| 外部介面 | 備份模式 | 網路備份, USB 硬碟, USB 燒錄器, SATA 燒錄器 |
| | 影像輸出 | VGAx1, HDMIx1 |
| | 音效 I/O | 1/1 |
| | 警報 I/O | 0/0 |
| | 網路介面 | 1*RJ45 10M/100M/1000M 乙太網路孔 |
| | PTZ 控制 | 透過網路控制PTZ |
| | USB 介面 | 1*USB2.0 孔, 1*USB3.0 |
| HDD | 2*SATA (最大支援到 6T) | |
| 其他 | ONVIF | 支援 |
| | GB28181 | 選購 |
| | 工作環境 | 溫度:0°C - +55°C, 濕度:10% - 90%RH , Atm:86kpa - 106kp |
| | 重量 | 約 1.6公斤 |
| | 電源供應 | 12V/4A |
| | 尺寸 | 350(L)釐米* 296.4釐米(W)* 44釐米(H) |